Excelente resistência à dobra e deformação

Fácil inserção

Excelente radiopacidade

Informações técnicas/ Informações para pedido

Intervenção Vascular // Periférica
Introdutor Aramado

BIOTRONIK
excellence for life

Fortress®

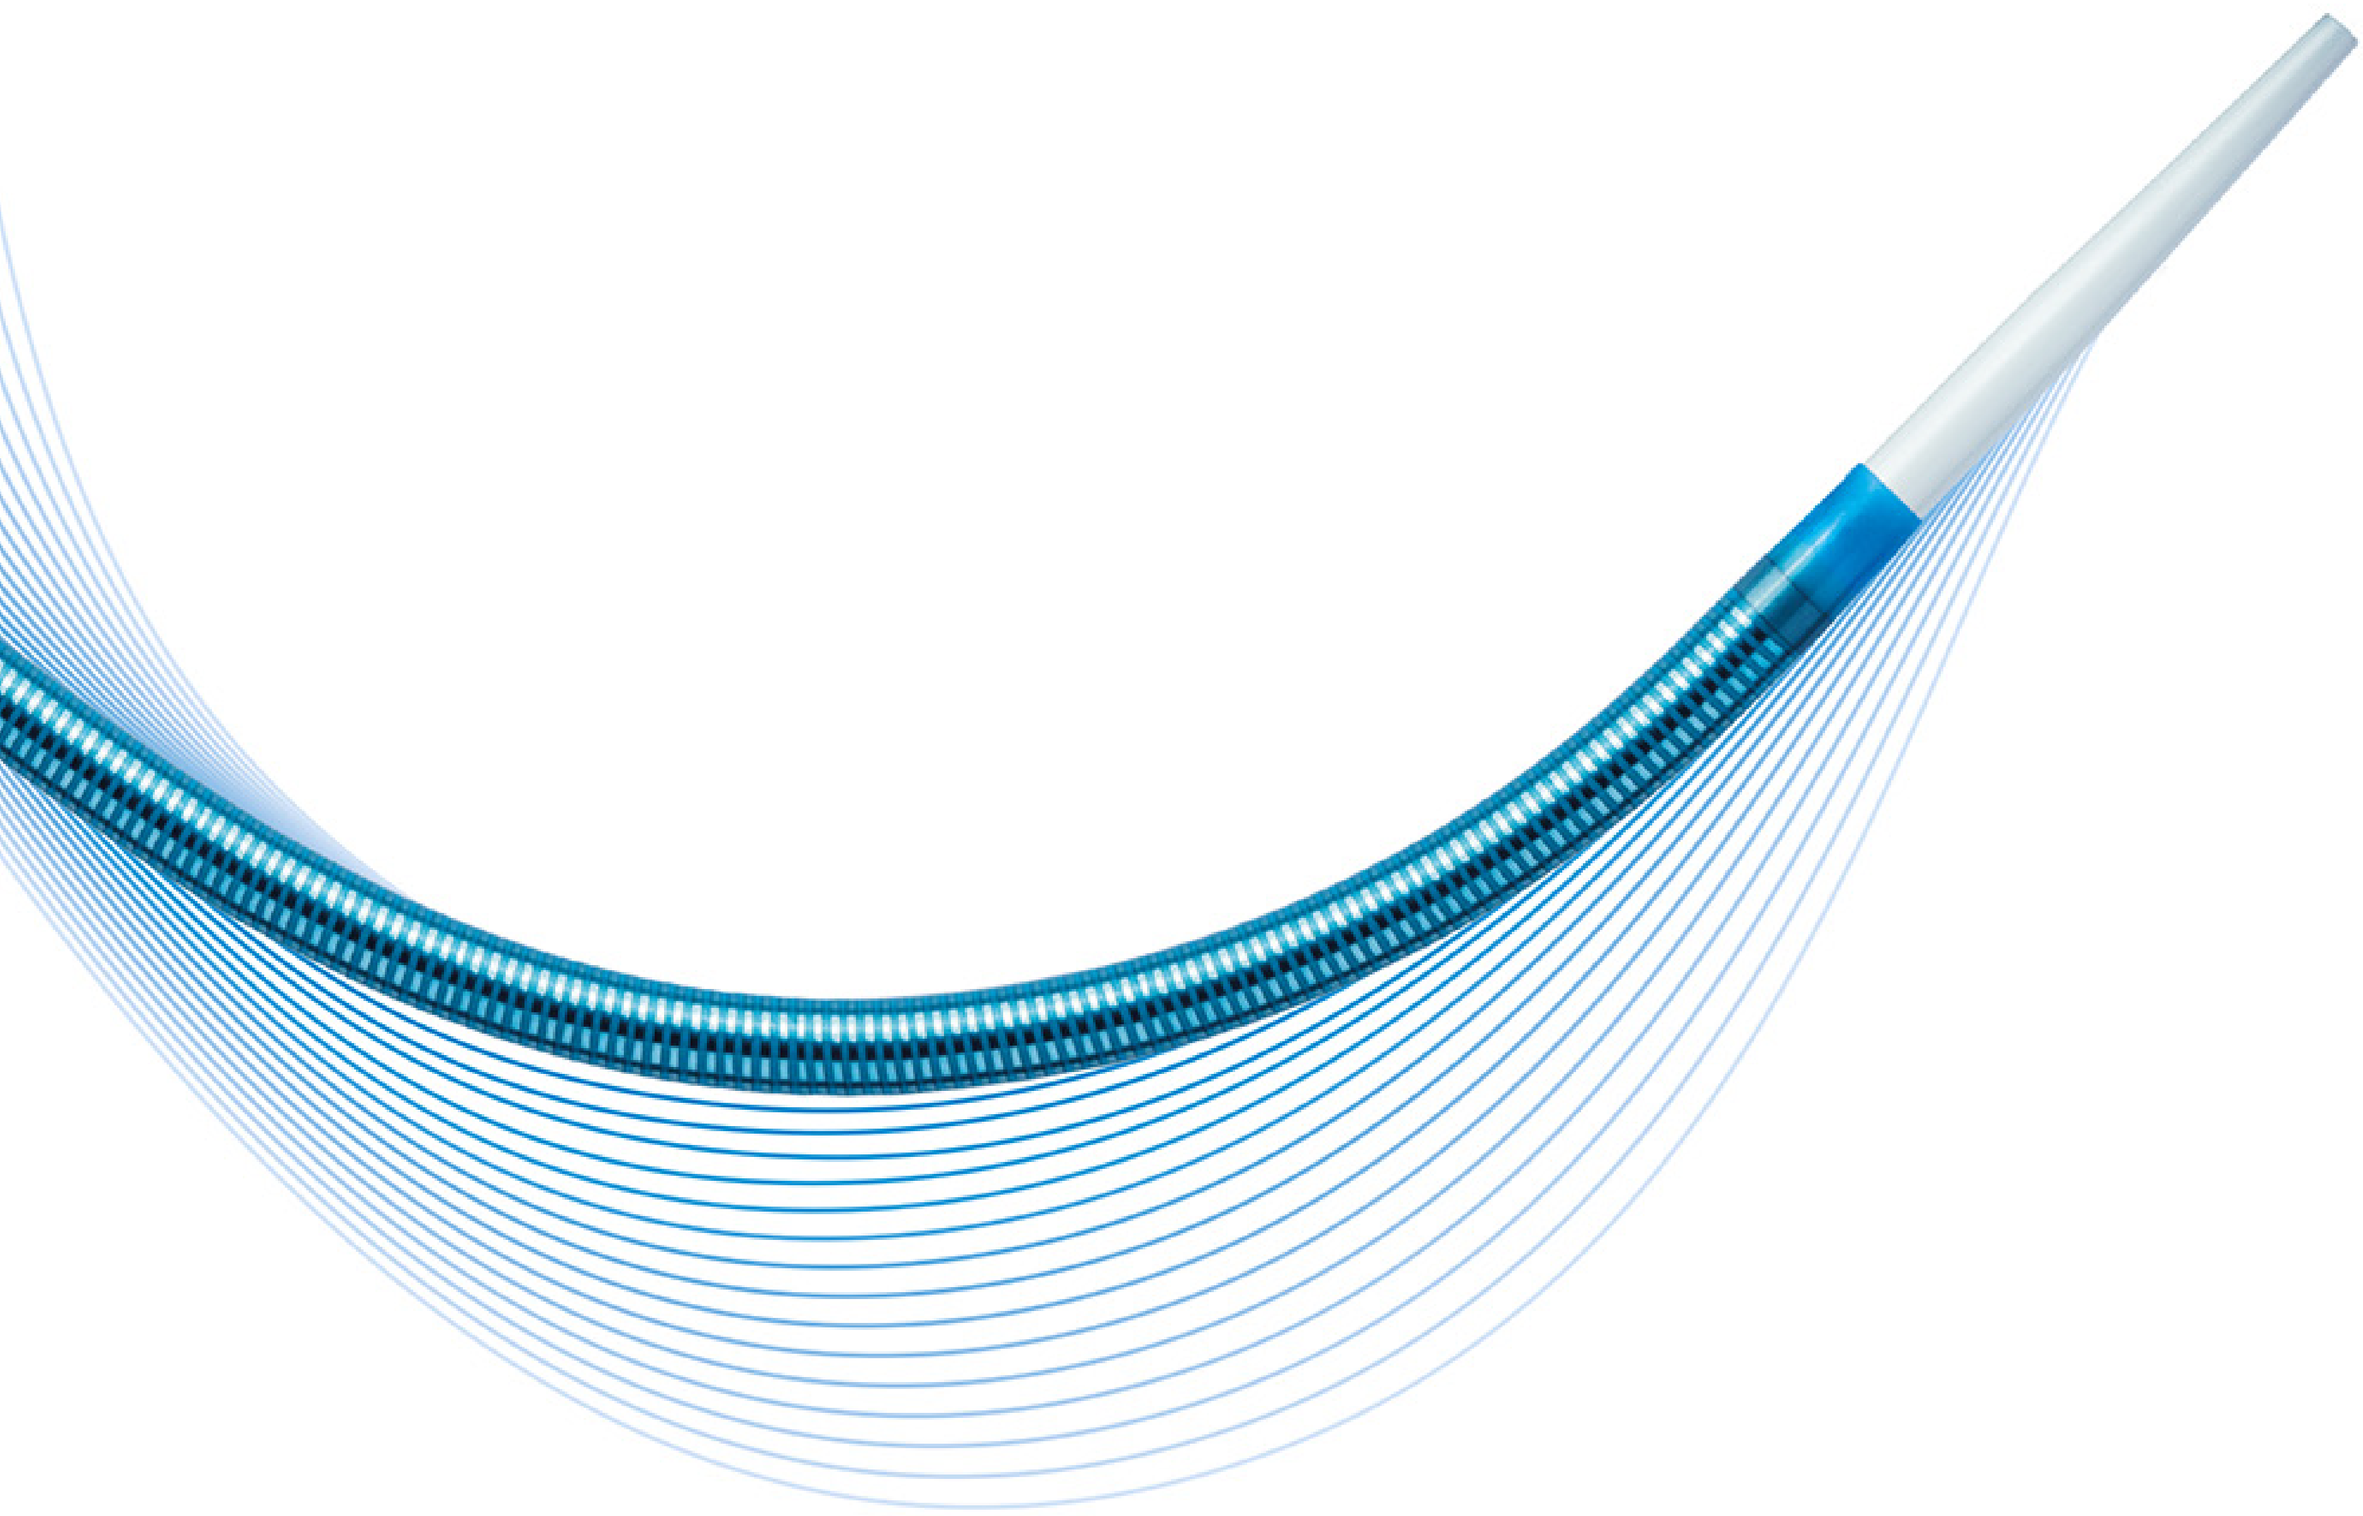

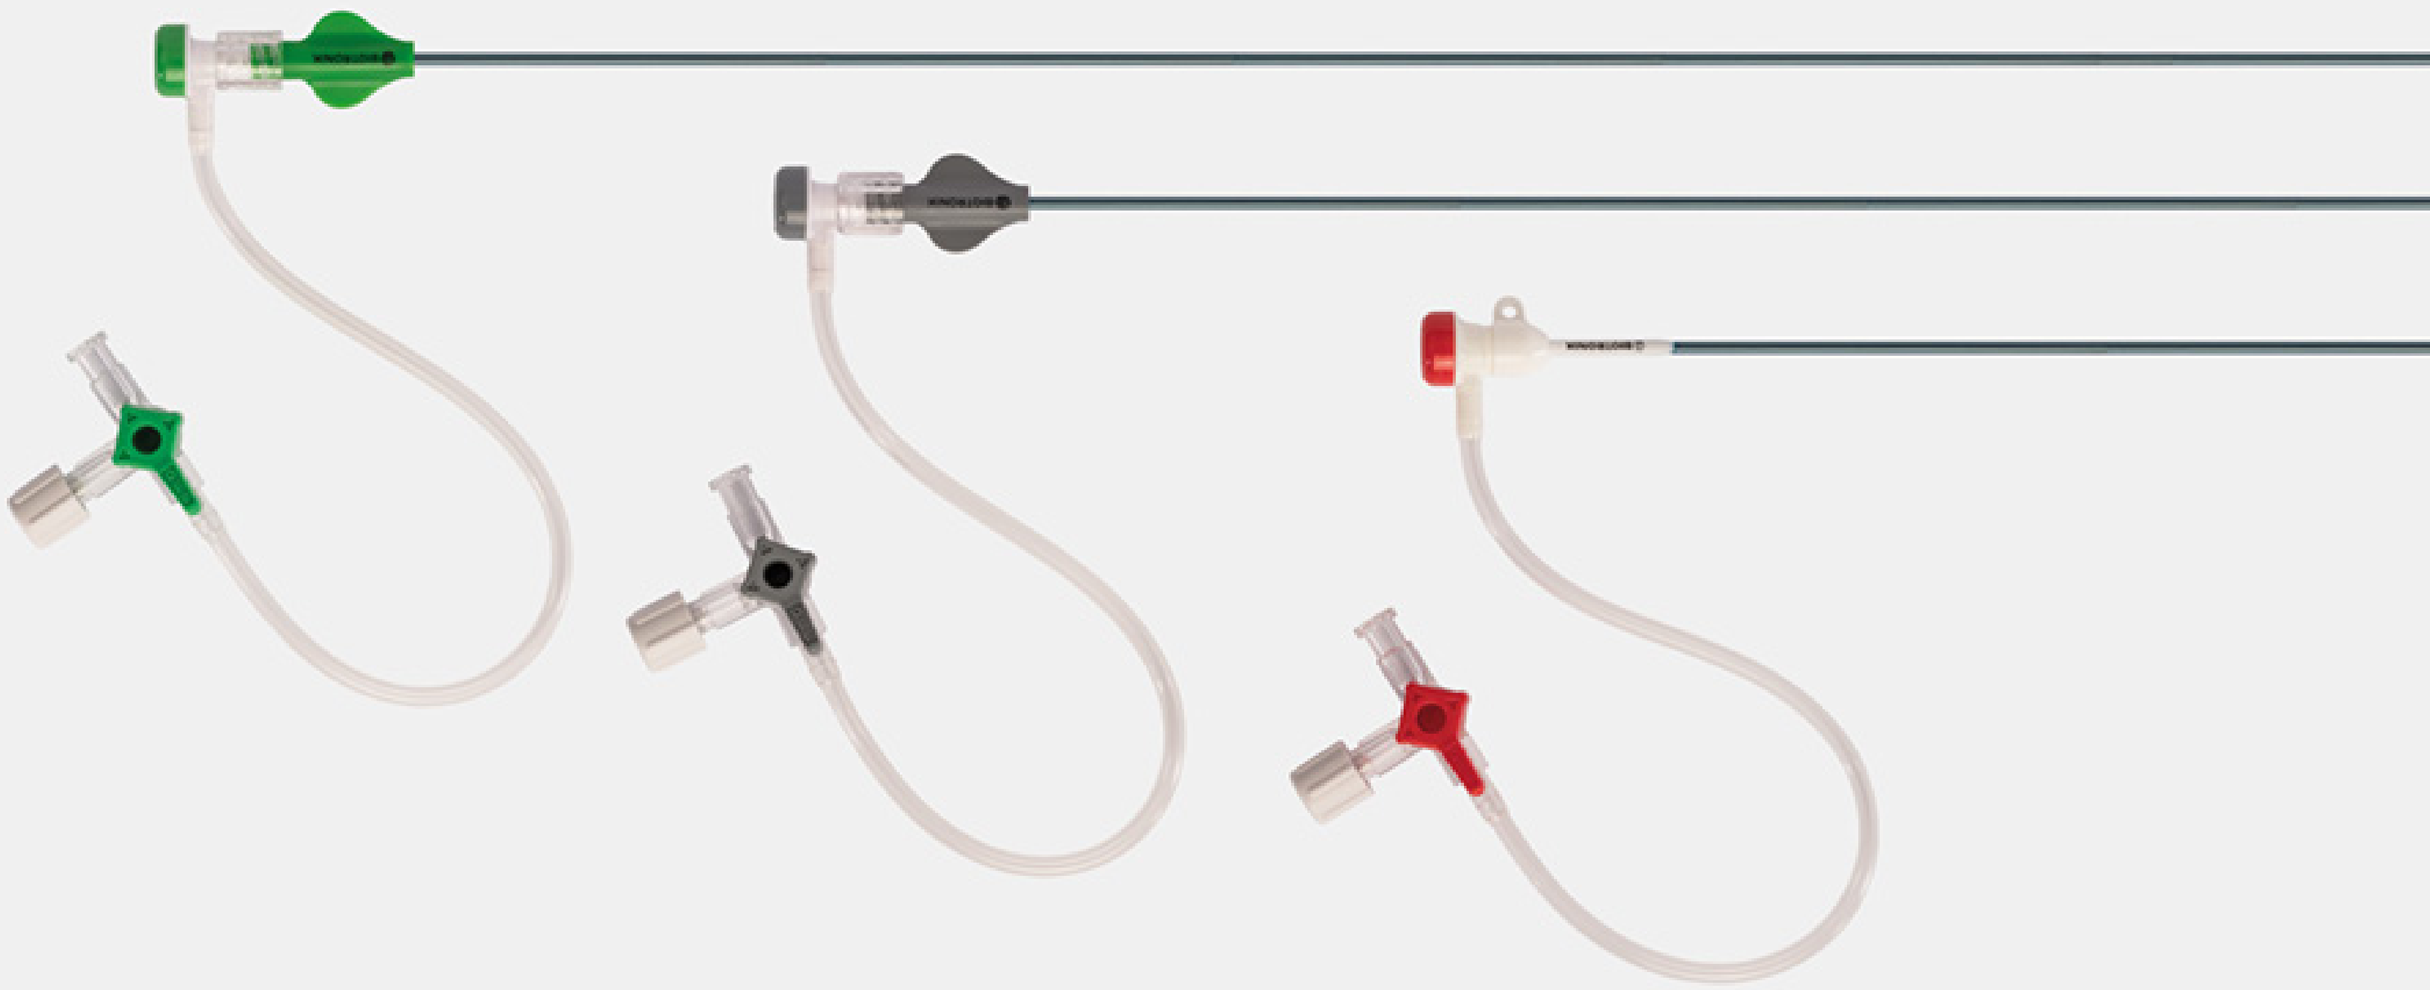

Excelente resistência à dobra e deformação

Introdutor aramado com Coil reforçado

O introdutor de polímero reforçado com coil de aço inoxidável, fornece flexibilidade, excelente resistência à dobra e deformação.

Revestimento de PTFE

Sua resistência a deformação combinada ao revestimento em PTFE, que reduz o atrito, facilitam a passagem dos dispositivos através de curvas anatômicas anguladas.

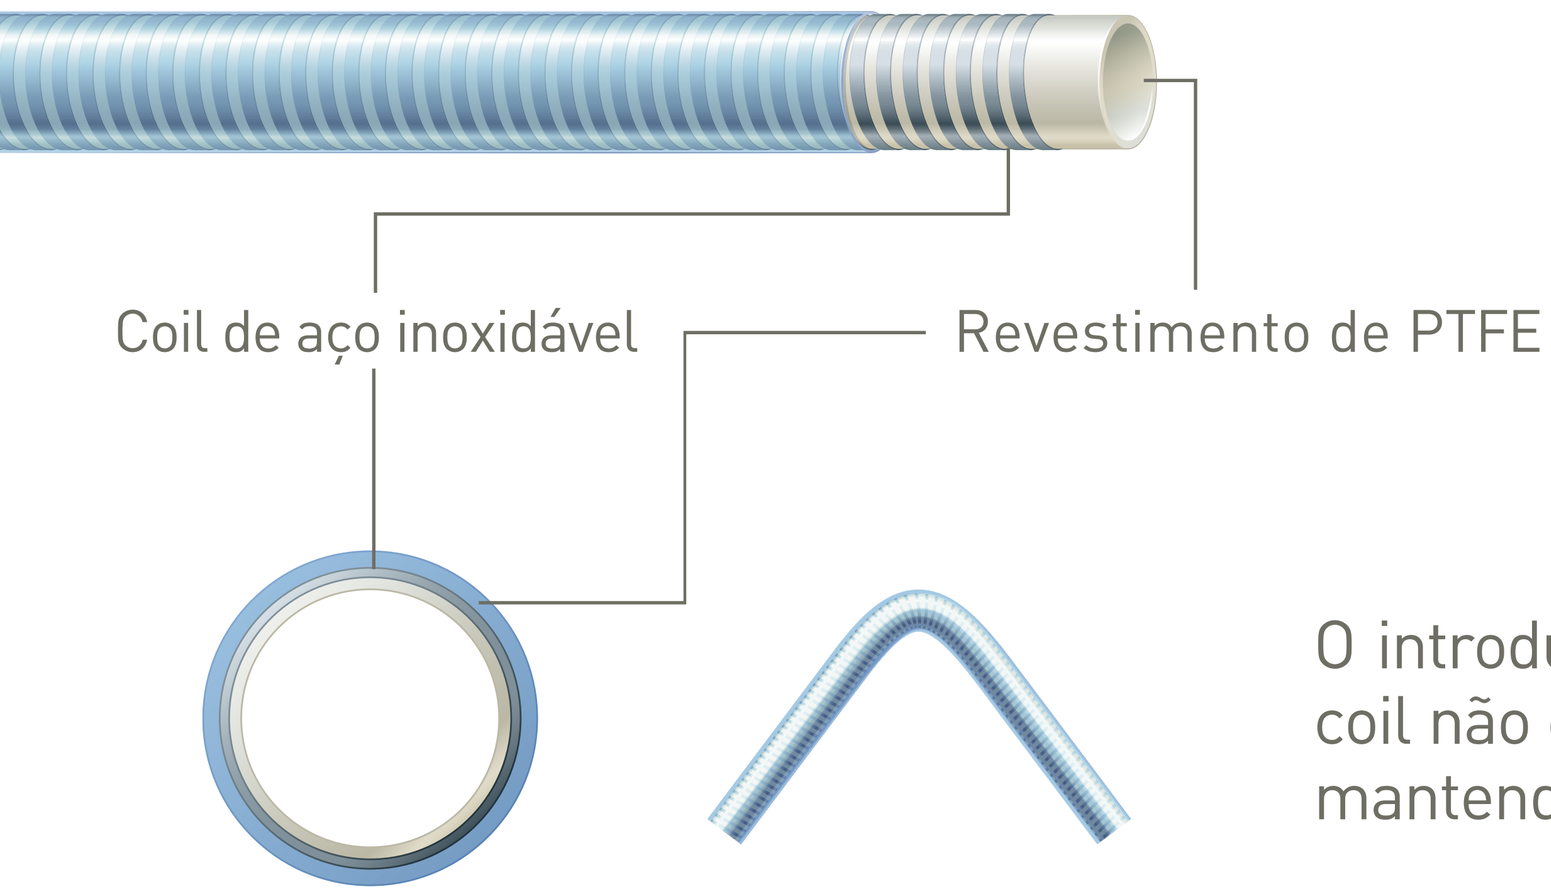

O introdutor aramado **Fortess** com coil não ovala quando curvado mantendo o diâmetro do lúmen.

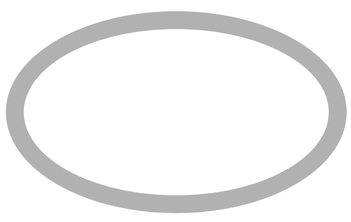

Cortes transversal com introdutor curvado

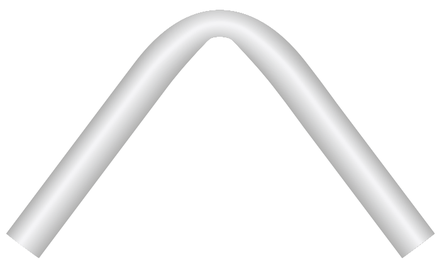

Introdutor Curvado

Concorrentes comuns não aramados **ovalam** quando curvados, reduzindo o diâmetro do lúmen.

Fácil inserção

Introdutor e dilatador com ponta afilada

O introdutor e o dilatador possui ponta afilada e um design atraumático para facilitar a inserção.

Introdutor com revestimento Hidrofóbico[1]

Desempenho como melhor de sua categoria devido ao revestimento hidrofóbico combinado ao afilamento preciso do introdutor e dilatador.

Excelente radiopacidade

Marca radiopaca do introdutor

A marca de Platina proporciona excelente radiopacidade da ponta durante a imagem fluoroscópica.[3]

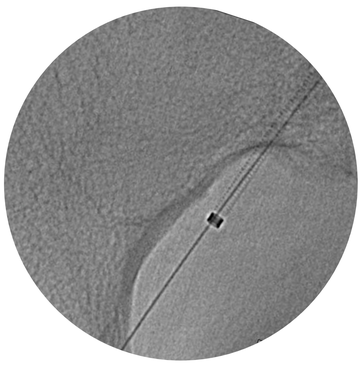

Fortress 4F na região pélvica

Mínimo é ideal

4F

O portfólio de soluções 4F da BIOTRONIK permite o tratamento de pacientes com doença complexa dos membros inferiores, reduzindo complicações no local de acesso.

Fortress

Indicado para fornecer acesso às artérias femoral, poplítea e infrapoplítea.

Intervenção Vascular Periférica

Informações técnicas

Introdutor Aramado	
Medida em French	4F, 5F and 6F
Comprimento	45, 65 and 90 cm
Material do introdutor	Coil de aço inoxidável reforçado com polímero e PTFE
Ponta do introdutor	Afilado com marcador radiopaco localizado 3-5 mm da ponta do introdutor
Formato do introdutor	Pré-curvado 45 cm Reto 45,65 e 90 cm cm
Revestimento do introdutor	Hidrofóbico, distal 30 cm (5F e 6F somente)

Dilatador	
Fio guia compatível	0.035”
Ponta	Afilada e com material de preenchimento radiopaco
Formato	Pré-curvado e reto
Hub	4F: válvula hemostática fixa 5F, 6F: válvula hemostática removível Braço lateral com torneira de 3 vias codificada por cor

Informações para pedidos

	Comprimento do introdutor (cm)	Formato do introdutor	Descrição do introdutor	Número do catálogo	Dilatador(es) inclusos	Unidades por caixa
4F	45	Curvado	Contra lateral	358813	Curvado / reto	5
	45	Straight	Straight-45	358814	Curved / Straight	5
	65	Straight	Straight-65	444486	Straight	5
	90	Straight	Straight-90	444485	Straight	5
5F	45	Curved	Crossover	386590	Straight	5
	45	Straight	Straight-45	386591	Straight	5
	65	Straight	Straight-65	444484	Straight	5
	90	Straight	Straight-90	444483	Straight	5
6F	45	Curved	Crossover	386593	Straight	5
	45	Straight	Straight-45	386594	Straight	5
	65	Straight	Straight-65	444482	Straight	5
	90	Straight	Straight-90	444481	Straight	5

1. 5F and 6F sheath; 2, 3. BIOTRONIK data on file.

*Indication as per IFU.

Fortress is a trademark or registered trademark of the BIOTRONIK Group of Companies.

Manufacturer:
Contract Medical
International GmbH
Lauensteiner Strasse 37
01277 Dresden, Germany
Tel +49 351 213 88 88
Fax +49351 21388 99
info@contract-medical.com
www.contract-medical.com

Distributor:
BIOTRONIK AG
Ackerstrasse 6
8180 Bülach, Switzerland
Tel +41 (0) 44 8645111
Fax +41 (0) 44 8645005
info.vi@biotronik.com
www.biotronik.com

404774/E/Jan_2019_DV

© 2019 BIOTRONIK AG – All rights reserved.
Specifications are subject to modification, revision and improvement.

BIOTRONIK
excellence for life